

SCHEDA 13: TELAIO ANTERIORE FISSO PIEGATO PER TRATTORI A CINGOLI CON MASSA MAGGIORE DI 3000 kg E FINO A 5000 kg

SPECIFICHE DEL TELAIO DI PROTEZIONE

►....◄: *il testo compreso fra i precedenti simboli si riferisce all'aggiornamento di Maggio 2011*

Breve descrizione generale

Il telaio di protezione è costituito da un tubolare Ø 76 (o Ø 70 mm) e spessore 5 mm ►ovvero a sezione quadra 70 x 70 mm e spessore 5 mm◄ in acciaio, piegato a forma di U rovesciata. Alla base dei due montanti del telaio sono inseriti per una lunghezza di 850 dei rinforzi in acciaio costituiti da due spezzoni di tondo pieno dal diametro di 65 mm o di 60 mm. In alternativa agli spezzoni tondi possono essere utilizzate due flangie saldate alla base di ciascun montante lungo la direzione longitudinale del trattore disposte sul lato anteriore e posteriore del montante (fig. 7 a) ovvero sullo stesso lato del montante (fig. 7 b). La dimensione s_1 dovrà essere di 40 mm, quella s_2 di 20 mm, l'altezza h pari all'altezza dello spezzone sostituito con le flangie e lo spessore dovrà essere di 15 mm. Il telaio è collegato ai supporti mediante due bulloni M24 per lato. I supporti sono costituiti, per ciascun lato, da una piastra centrale in acciaio dello spessore di 35 mm saldata al telaio di protezione, e da due piastre laterali di spessore di 25 mm ciascuna come rappresentato nelle figure 3, 4 e 5.

Il telaio rigido posteriore è costituito da un tubolare Ø 76 mm (o Ø 70 mm) e spessore 5 mm ►ovvero a sezione quadra 70 x 70 mm e spessore 5 mm◄ in acciaio, piegato a forma di U rovesciata. Alla base dei due montanti sono inseriti, per una lunghezza di 300 mm, dei rinforzi in acciaio costituiti da due spezzoni di tondo pieno del diametro di 63 mm o di 60 mm. Per collegare gli spezzoni tondi alle piastre costituenti il dispositivo di classe D occorre praticare nelle piastre un foro della dimensione tale da consentire l'accoppiamento e l'esecuzione di una saldatura circonferenziale dello spezzone all'interno del foro praticato (vedi fig. 6). Anche tali spezzoni tondi di rinforzo possono essere sostituiti da due flangie saldate alla base di ciascun montante secondo le modalità sopra indicate per i rinforzi del telaio anteriore. È inoltre applicata anteriormente a ciascuno dei due montanti del telaio rigido posteriore una flangia di rinforzo costituita da una piastra di spessore di 15 mm. Il dispositivo di attacco per il telaio rigido posteriore è descritto al punto 4 dell'allegato II della linea guida. ►Il telaio rigido posteriore può anche essere imbullonato al dispositivo di attacco di classe D mediante quattro bulloni M18 per ciascun montante, aventi classe di resistenza non inferiore ad 8.8.◄ Per quanto concerne il collegamento del telaio di protezione al dispositivo di attacco, si evidenzia la necessità che il collegamento stesso avvenga all'interno del volume utile di collegamento secondo quanto riportato nel paragrafo 4.4.3 della parte generale della linea guida.

►Per tutti gli elementi della struttura di protezione, esclusi i bulloni, il materiale da impiegare è acciaio avente designazione Fe 360, ovvero S235, ovvero St 37 o designazione equivalente (EN 10027-1: 2005).◄

Dimensioni

| | |
|--|---------|
| Altezza del telaio di protezione dai supporti: | 1400 mm |
| Larghezza del telaio di protezione: | 920 mm |
| Altezza del telaio rigido posteriore dalla zona di collegamento: | 550 mm |

Larghezza del telaio rigido posteriore:

570 mm

Laddove la presenza di leveraggi o comandi del trattore possa causare interferenze con il telaio di protezione la larghezza di quest'ultimo può essere aumentata fino ad un massimo di 1000 mm.

Laddove l'altezza del telaio di protezione crei problemi in caso di rimessaggio o in caso di lavorazioni da effettuarsi sotto chioma, questa può essere ridotta fino ad un minimo di 1200 mm. In questo caso la lunghezza dei rinforzi alla base dei montanti può ridursi di un 30% e, con riferimento alla figura 3, lo spessore della piastra interna può ridursi a 30 mm, con riferimento alla figura 4 la dimensione di 230 mm della piastra laterale può ridursi a 190 mm ed il suo spessore a 20 mm, ed infine i bulloni M24 in figura 5 possono essere sostituiti con bulloni M20.*

Se sussistono difficoltà pratiche di installazione del telaio per la presenza di ingombri laterali (es. parafanghi) è possibile ridurre ulteriormente l'altezza di quest'ultimo rispetto al valore minimo previsto di 1200 mm. Tale riduzione deve essere compensata però da un aumento corrispondente dell'altezza del dispositivo di attacco in maniera tale garantire in ogni caso il rispetto della distanza minima di 1200 mm dal punto *S* del sedile all'estremo superiore del telaio.

L'altezza del dispositivo di attacco non deve comunque mai superare il valore massimo H_{1max} prefissato nell'allegato II. Con tale intervento si consente di fatto di spostare verso l'alto il punto di collegamento tra telaio e dispositivo di attacco.

► Laddove la larghezza del telaio rigido posteriore possa causare interferenze con parti strutturali del trattore, questa può essere ridotta fino ad un minimo di 500 mm ovvero aumentata fino ad un massimo di 650 mm. Se sussistono difficoltà pratiche di installazione del telaio rigido posteriore per la presenza di ingombri laterali (es. parafanghi) è possibile ridurre ulteriormente l'altezza di quest'ultimo rispetto al valore minimo previsto di 550 mm. Tale riduzione deve essere compensata però da un aumento corrispondente dell'altezza del dispositivo di attacco in maniera tale da garantire in ogni caso il rispetto della distanza minima di 550 mm dal punto *S* del sedile all'estremo superiore del telaio rigido posteriore. ◀

Seguono i disegni costruttivi degli elementi costituenti il sistema di protezione.

* Aggiornamento luglio 2008

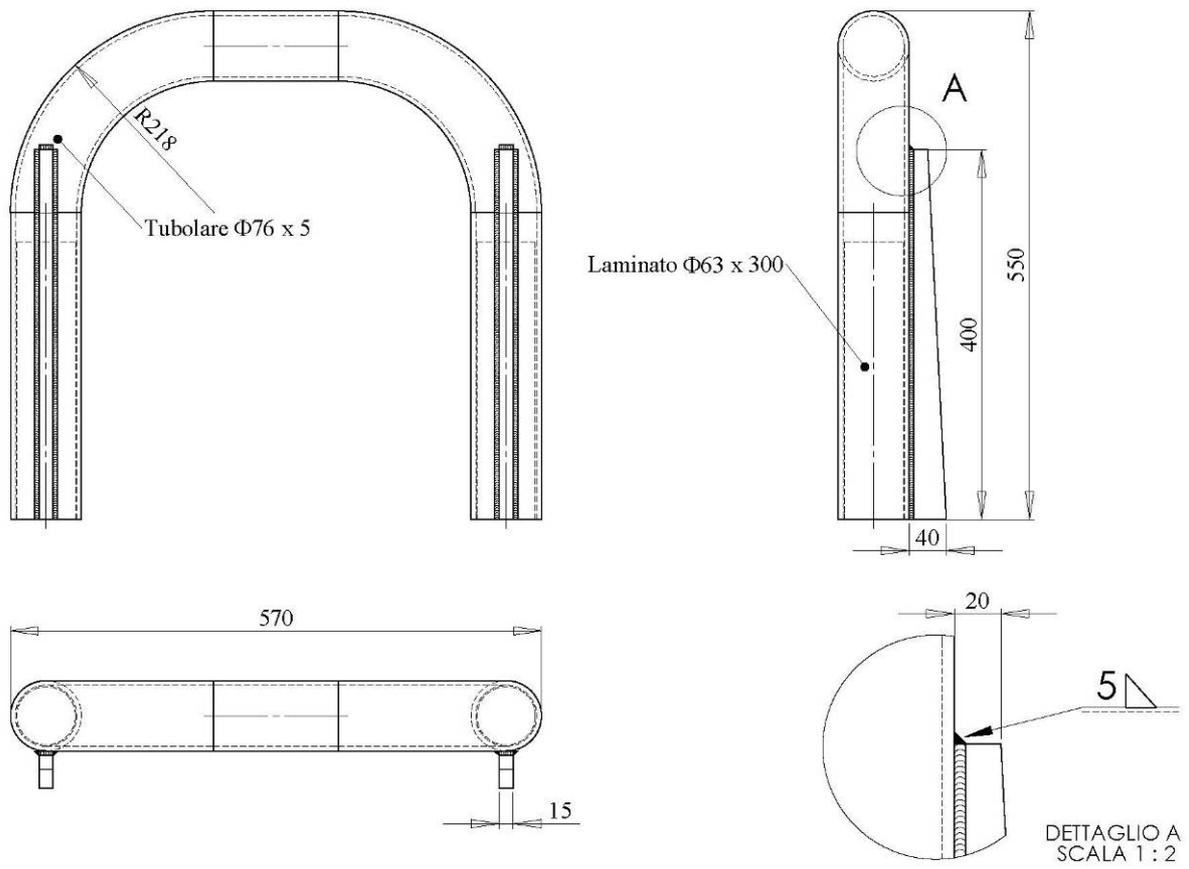


Figura 1. Telaio rigido posteriore

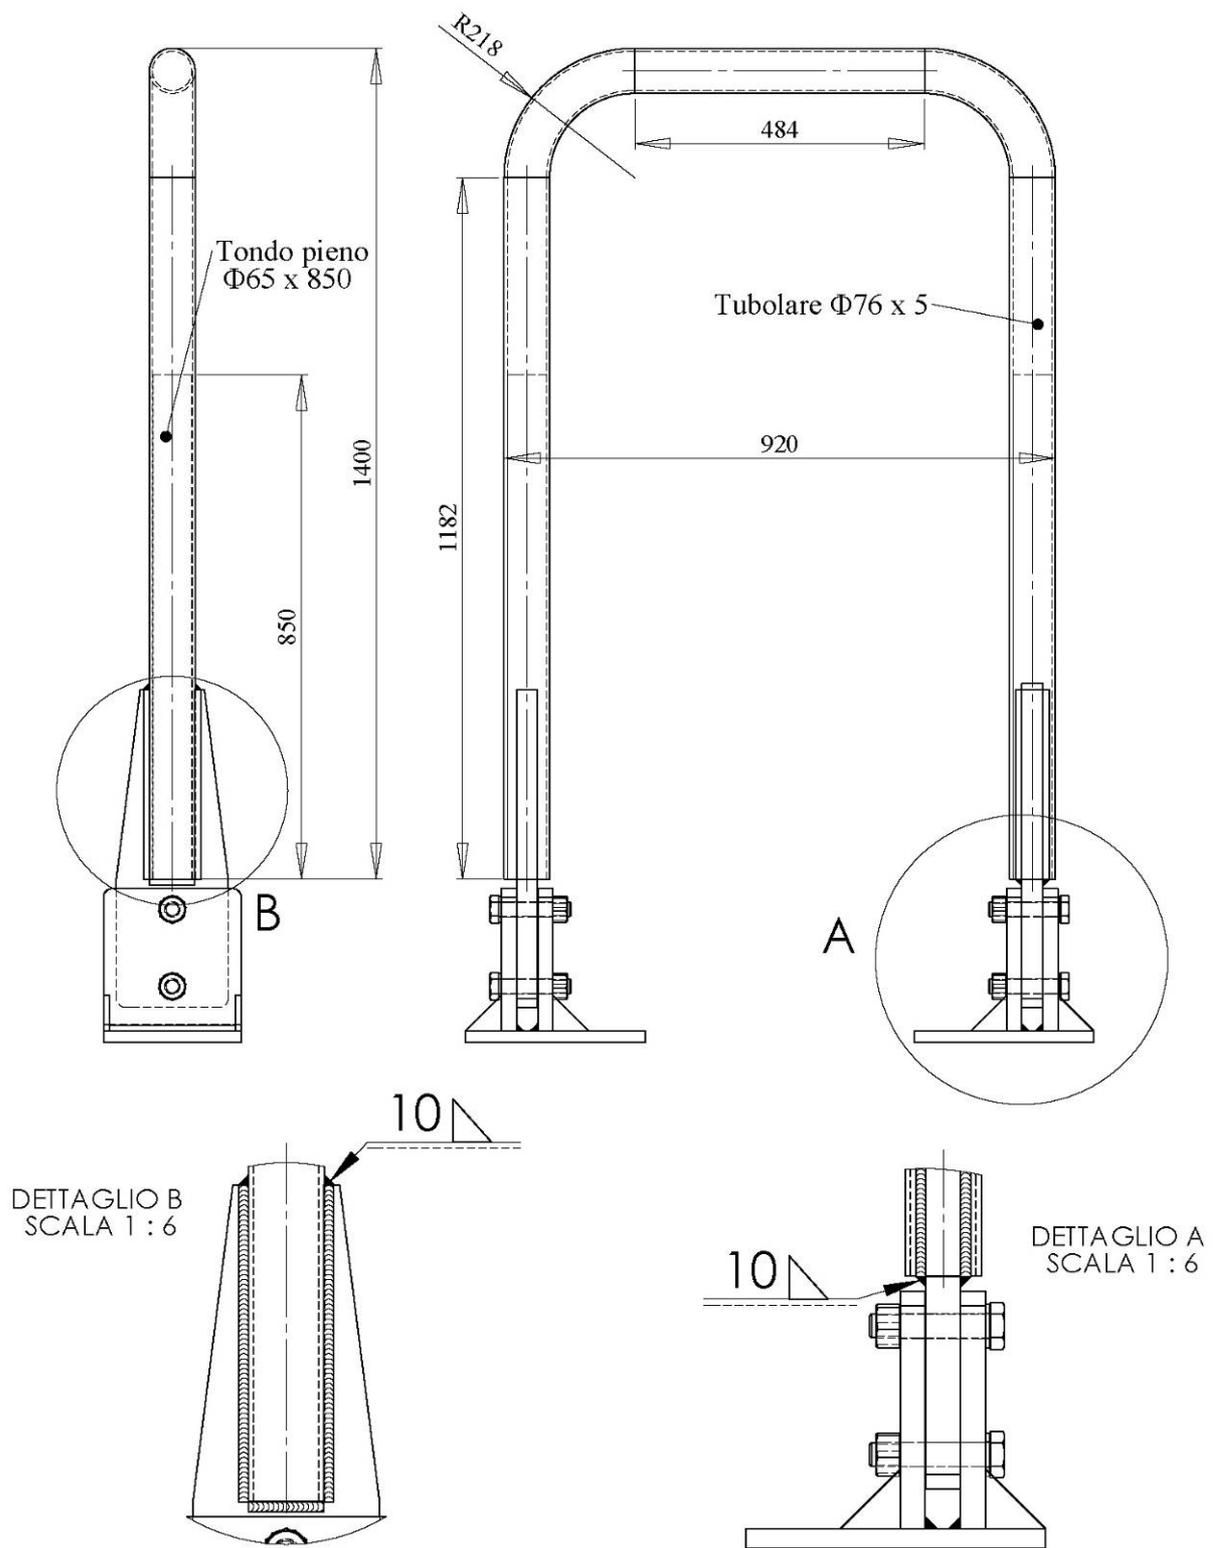


Figura 2. Telaio di protezione anteriore fisso

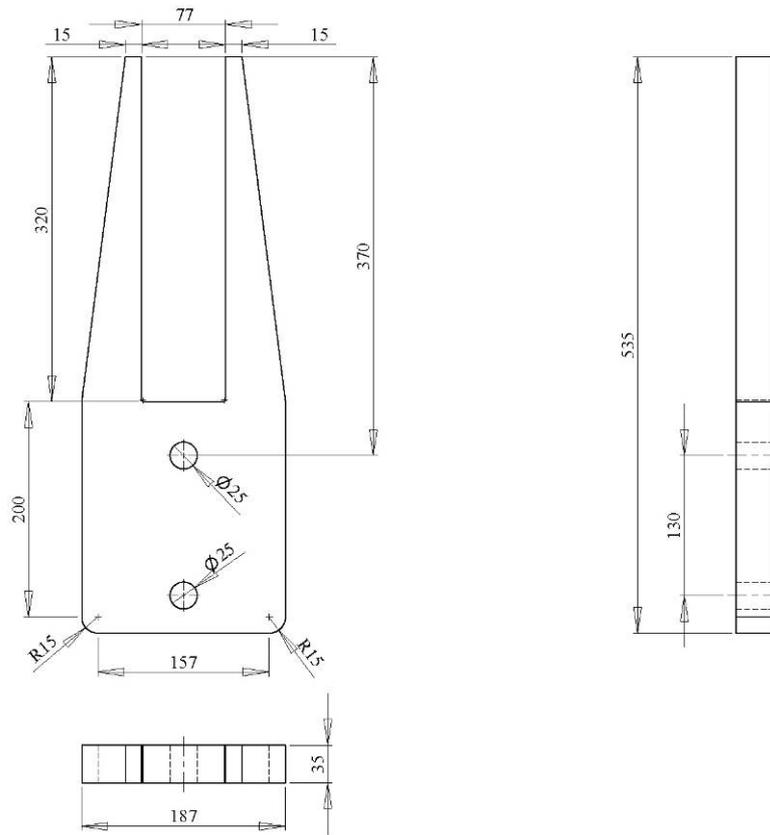


Figura 3. Piastra interna di collegamento per telaio fisso

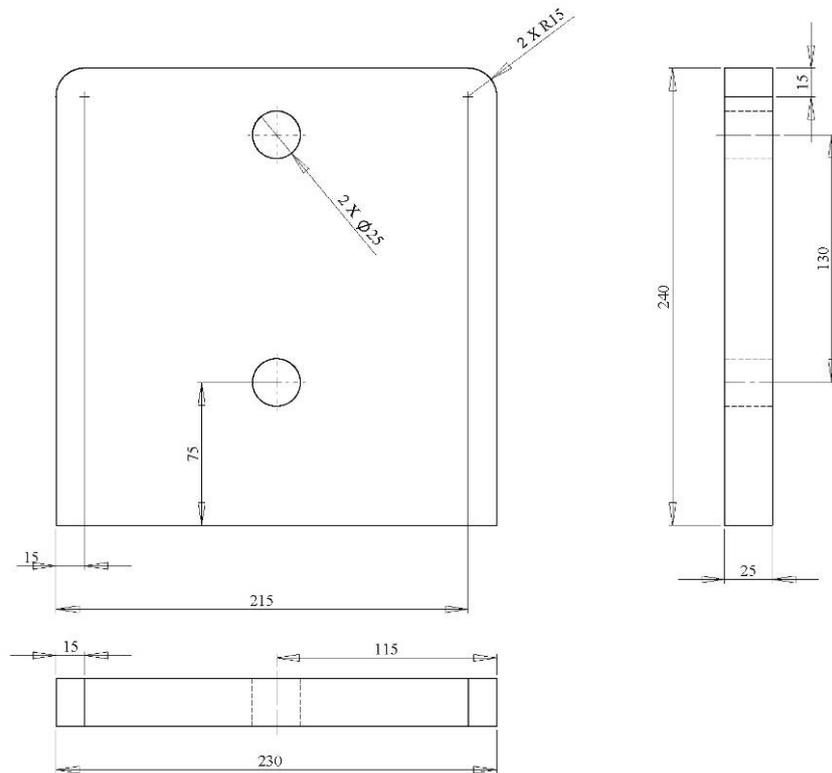


Figura 4. Piastra laterale interna per telaio fisso

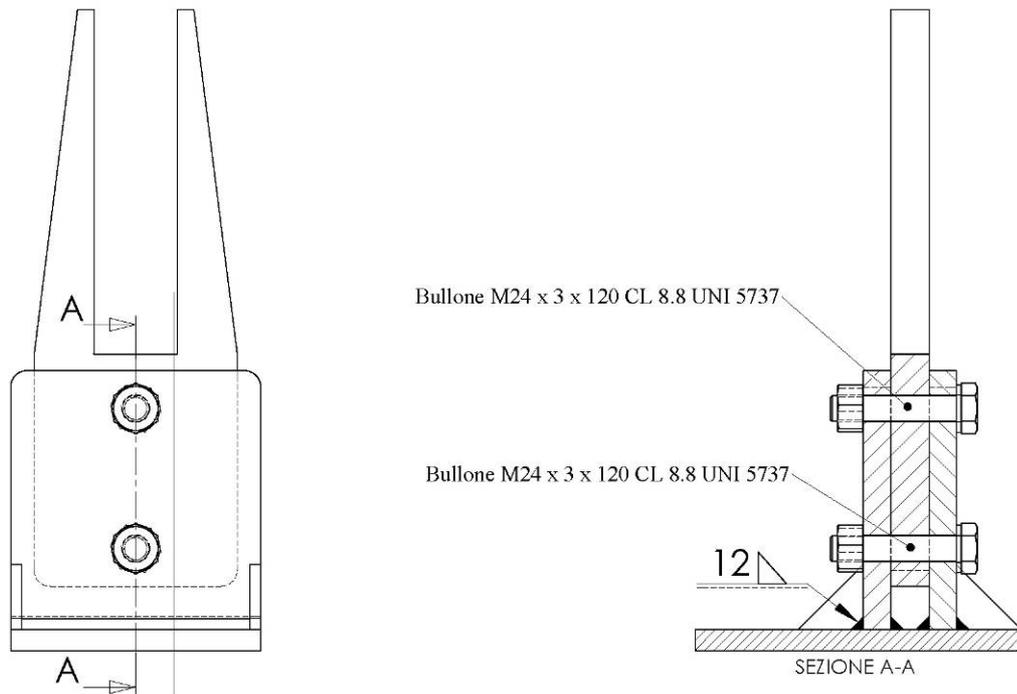


Figura 5. Assieme dell'elemento di collegamento per telaio fisso

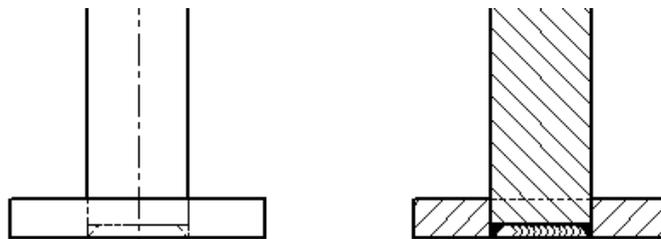


Figura 6. Saldatura spezzone tondo

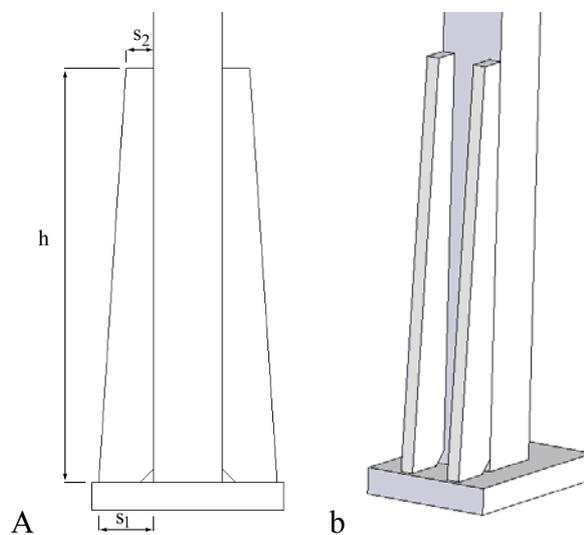


Figura 7. Disposizione flangie di rinforzo

Per garantire la necessaria resistenza di base al telaio di protezione è necessario aggiungere due fazzoletti di rinforzo saldati sul lato esterno della piastra (vedi figura 8) le cui dimensioni sono le seguenti:

$L_{fa} = 60 \text{ mm}$, $H_{fa} = 60 \text{ mm}$ e $S_{fa} = 10 \text{ mm}$.

Fermo restando i fazzoletti di rinforzo di cui sopra, nel caso in cui non sia possibile per motivi di ingombro effettuare una delle due saldature interne indicate in fig. 5, questa può anche essere omessa in quanto non strettamente indispensabile ai fini della resistenza strutturale.

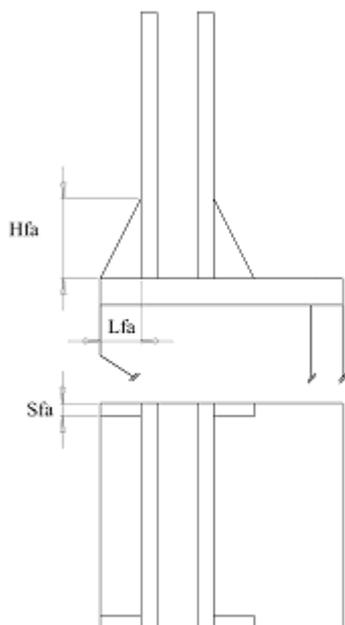


Figura 8. Fazzoletti di rinforzo

Materiale impiegato nella progettazione del telaio di protezione e specifiche dell'acciaio

| | | |
|---------------------------|------|---|
| Telaio di protezione: | n° 1 | Tubolare Ø 76 spessore 5 mm in alternativa tubolare Ø 70 spessore 5 mm. |
| | n° 2 | Tondo pieno Ø 65 x 850 mm in alternativa tondo pieno Ø 60 x 850 mm. |
| Collegamenti: | n° 2 | Piastra 535 x 187 x 35 mm. |
| | n° 4 | Piastra 240 x 230 x 25 mm. |
| Telaio rigido posteriore: | n° 1 | Tubolare Ø 76 spessore 5 mm in alternativa |

tubolare Ø 70 spessore 5 mm.

n° 2

Tondo pieno Ø 63 x 300 mm
in alternativa
tondo pieno Ø 60 x 300 mm.

Flangia telaio rigido posteriore:

Piastra 400 x 40 x 15 mm.

Bulloni ed elementi di unione: n° 4

M24 x 3 x 120 Classe 8.8

Il passo della filettatura indicato non è strettamente vincolante.

Prove statiche

La simulazione dei carichi è stata condotta secondo quanto riportato nel Codice OCSE 8.

Condizione delle prove

Le prove statiche sono state eseguite secondo il seguente schema di carico:

- Laterale sinistro
- Schiacciamento
- Posteriore

Massa impiegata per il calcolo dell'energia e della forza minima: 6000 kg

Energie e forze minime da applicare al telaio di protezione:

| | | | | |
|--|---------|---------|----|----------------------------------|
| • Laterale: | Energia | 6,865 | kJ | $(13000 (M_{rif}/10000)^{1.25})$ |
| | Forza | 37,921 | kN | $(70000 (M_{rif}/10000)^{1.2})$ |
| • Forza di schiacciamento: | | 120,000 | kN | $(20 M_{rif})$ |
| • Posteriore: | | 30,337 | kN | $(56000 (M_{rif}/10000)^{1.2})$ |
| Forza applicata al telaio rigido posteriore: | | 90,000 | kN | $(15 M_{rif})$ |

Deformazioni permanenti misurate dopo la sequenza di prove in corrispondenza del:

- Lato destro (verso l'avanti): 79 mm
- Lato sinistro (verso l'avanti): 89 mm

- Estremo laterale (verso destra): 184 mm

- Estremo superiore (verso il basso): lato destro 22 mm

Curve e diagrammi della sequenza di prove

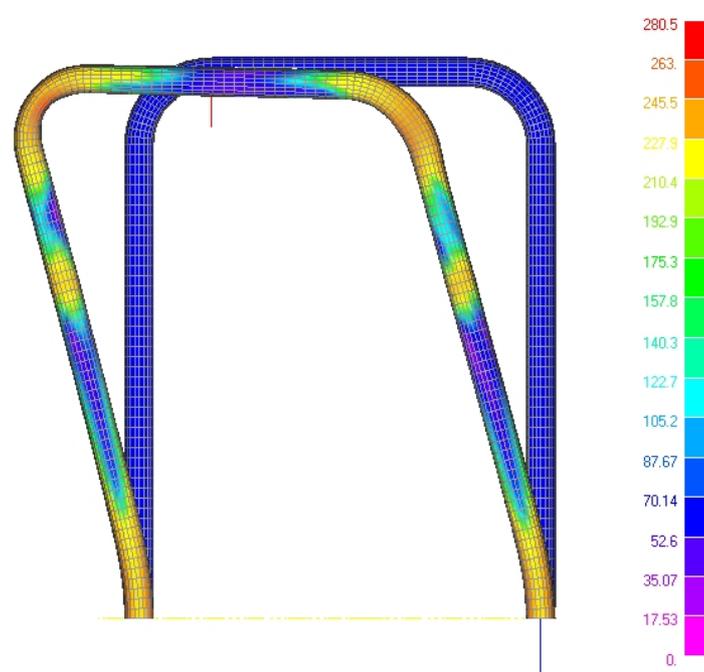


Figura 9. Carico laterale: diagramma a falsi colori della tensione [MPa]

Carico Laterale

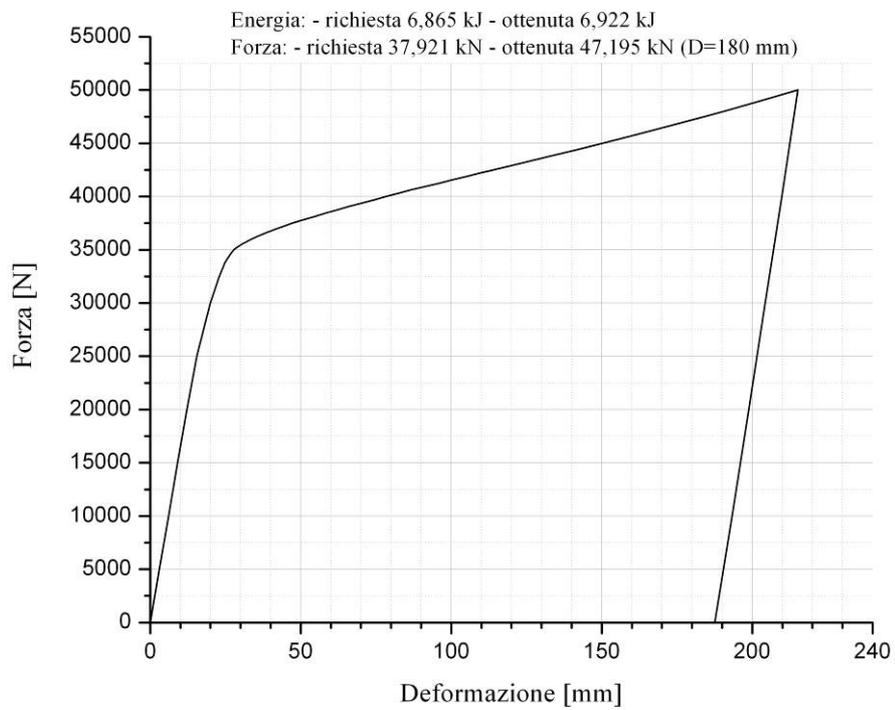


Figura 10. Carico laterale: diagramma Forza vs. Deformazione

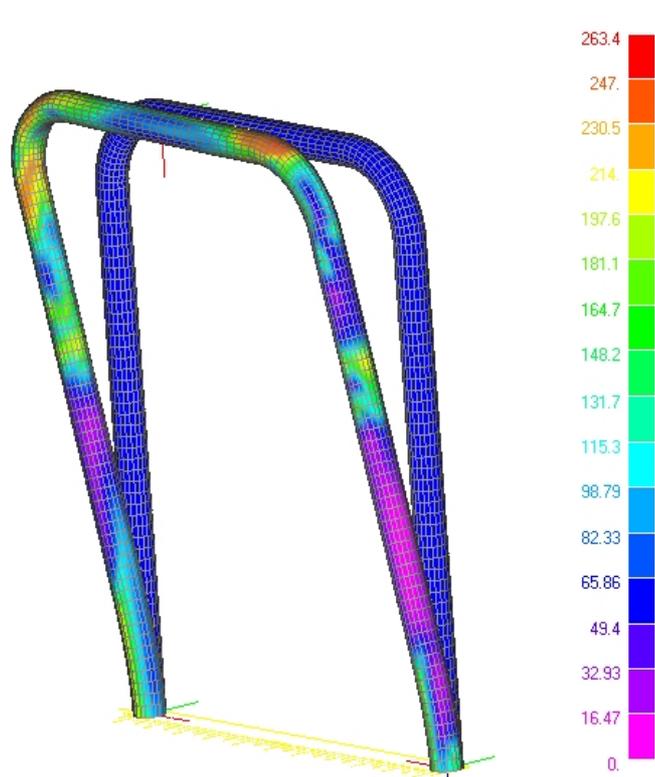


Figura 11. Carico verticale: diagramma a falsi colori della tensione [MPa]

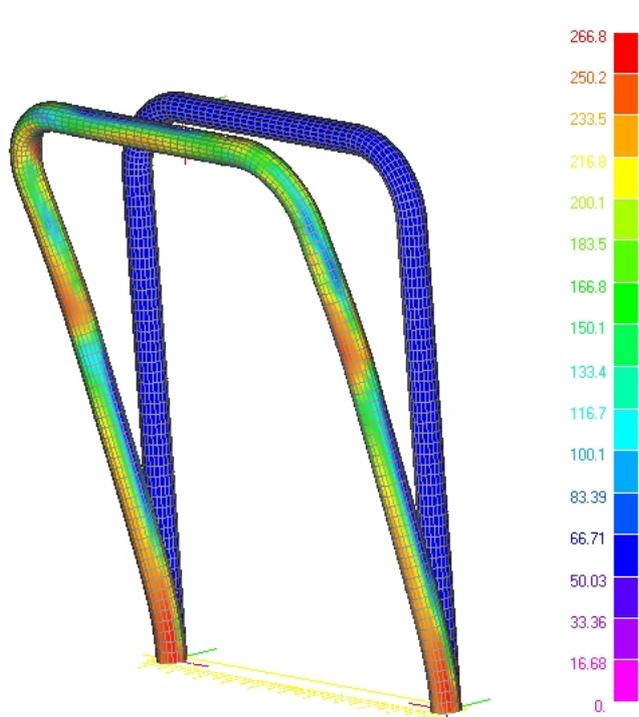


Figura 12. Carico posteriore: diagramma a falsi colori della tensione [MPa]

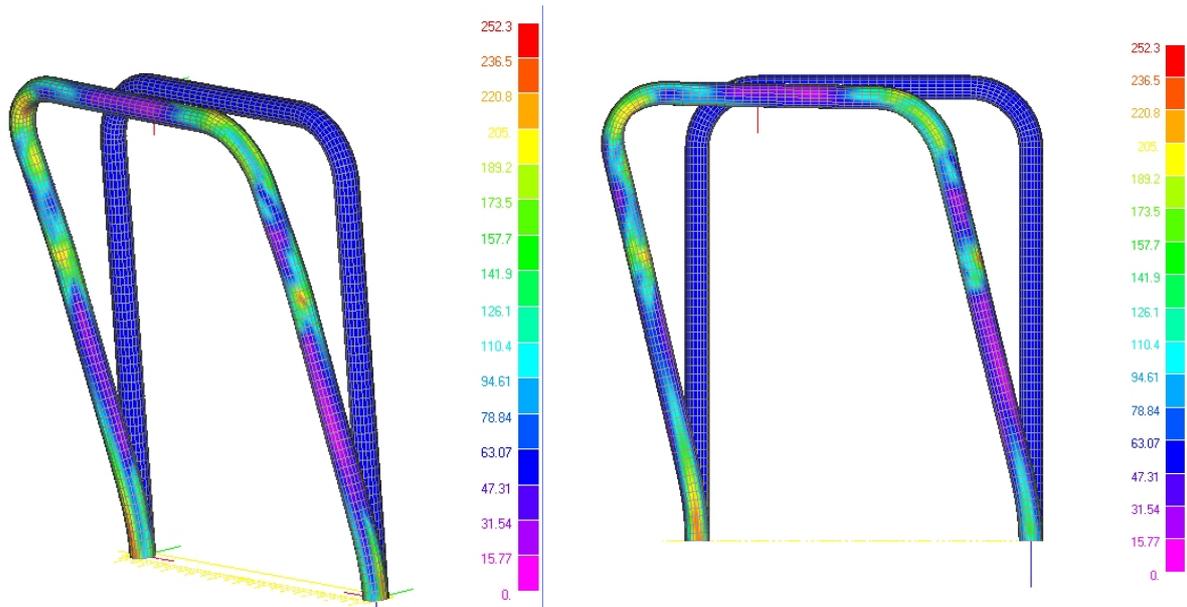


Figura 13. Deformazione residua: diagramma a falsi colori della tensione [MPa]

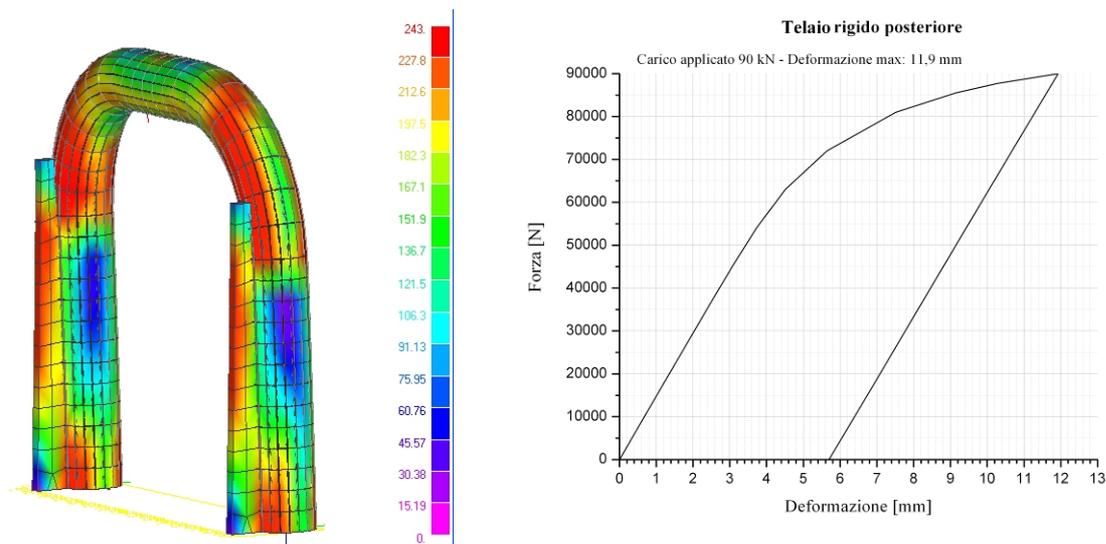


Figura 14. Telaio rigido posteriore: diagramma a falsi colori della tensione [MPa] e diagramma Forza vs. Deformazione

Conclusioni

Dalle simulazioni effettuate in accordo con la sequenza di prove prescritte dalle Direttive Comunitarie, si ritiene che il telaio di protezione soddisfi i requisiti di sicurezza. Qualora anche il dispositivo di attacco subisca delle deformazioni plastiche, si possono registrare degli scostamenti dai valori delle deformazioni relativi alle sequenze di test qui riportate. Dimensionando il dispositivo di attacco come da specifiche riportate al punto 1.2 dell'allegato II della linea guida, le deformazioni compressive della struttura di protezione rimangono comunque nei limiti di sicurezza imposti.